



# DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021022201-SEIN.



JAGUARETAMA - CE, 10 de março de 2021.

Ao Município de Jaguaribara - CE,  
**DANTAS & OLIVEIRA**

LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
CNPJ: 10.684.414/0001-30

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.ª a nossa proposta para contratação de empresa especializada REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO, junto Sr. Secretária de Infraestrutura Urbanismo e Serviços Públicos de Jaguaribara-CE, pelo valor de R\$ 265.470,93 (duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e três centavos), conforme planilha orçamentária anexa.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL COM BDI 26,88%	EXTENSO
01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO.	R\$ 265.470,93	duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e três centavos
VALOR GLOBAL COM BDI		R\$ 265.470,93	
duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e três centavos			

**DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ/CPF nº 10.684.414/0001-30, com sede na SIT LAJES, nº S/N, LAJES, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA - CEARÁ, declara para os fins licitatórios:**

- Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.
- Declara que, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus anexos, caso seja proclamada vencedora.
- Declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas neste edital e seus anexos.
- Declara que, caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor Francisco Tarciso Dantas de Oliveira, diretor/titular, portador da cédula de identidade RG Nº 99002096403, expedida em 20/07/1999, pelo Órgão Expedidor SSPCE, e inscrito no CPF sob o nº 260.229.073-49, representante legal desta empresa.
- Declara que o preço total para a execução da obra está contido todas as despesas necessárias e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga, montagem, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, custo horário de utilização de equipamentos, BDI, despesas administrativas, óleo diesel, deslocamentos de pessoal, taxas, tarifas, fretes, emolumentos, custos, EPI's, vigilância, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, seguros em geral, margem de lucro, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
- Declara que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, do objeto do edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.
- Declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Declara que até na presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório.
- Informamos que o nosso BDI é de 26,88% (vinte e seis vírgula oitenta e oito por cento).
- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
- Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma as presentes declarações, sob as penas da Lei.

**RAZÃO SOCIAL:** DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
**CNPJ:** 10.684.414/0001-30  
**ENDEREÇO:** SIT LAJES, nº S/N, LAJES, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA - CEARÁ - E-mail: ftdo42@hotmail.com  
**FONE:** (85) 99953-6967  
**BANCO:** CAIXA ECONÔMICA AGÊNCIA Nº: 0749 OP: 003 CONTA CORRENTE Nº: 00000683-9  
**Diretor/titular:** Francisco Tarciso Dantas de Oliveira  
**CPF:** 260.229.073-49 **RG:** 99002096403 SSPCE  
**ENDEREÇO:** AV. SEBASTIÃO DANTAS, Nº 330, CENTRO, JAGUARIBARA, CEP: 63.490-000, CEARÁ.


Atenciosamente,

JAGUARETAMA - CEARÁ, 10 de março de 2021.

**FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA**  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 260.229.073-49  
 CRA/CE - 10148  
 ID: 99002096403  
 Francisco Tarciso Dantas de Oliveira

**Benedito Gomes de Sousa**  
 BENEDITO GOMES DE SOUSA  
 CPF: 208.066.591-87  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 130191301-4

**Benedito Gomes de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 2.482/D  
 Visto nº 8.017/MT



DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.694.414/0001-30  
 ENDEREÇO: SIT LAJES, Nº S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>OBRA:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE.
<b>LOCAL:</b>	RUA TRISTÃO GONÇALVES, 166, JAGUARETAMA - CEARÁ.
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE.
<b>OBJETO:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 202102221-SEN
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	NÃO INTERIOR A 80 (sessenta) DIAS.
<b>PRazo DE EXECUÇÃO DO OBJETO:</b>	DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.

**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ: 10.694.414/0001-30

**DATA:** 10/02/2012  
**BOI:** 10.694.414/0001-30

**SINAFI**  
 202012 COM DESONERAÇÃO  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALORES UNITÁRIOS		VALORES TOTAIS		DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 274,15	R\$ 1.644,90	R\$ 73,69	R\$ 441,72	trabalho e quantia e seis reais e quatro centavos	quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e novecentos e quarenta e quatro centavos
C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ARTELETE PNEUMÁTICO	M3	9,72	R\$ 376,81	R\$ 3.660,19	R\$ 101,29	R\$ 984,53	quatrocentos e setenta e oito reais e dez centavos	quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	40,78	R\$ 44,06	R\$ 1.800,13	R\$ 11,94	R\$ 486,96	cinquenta e cinco reais e novecentos e cinquenta e dois centavos	dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e novecentos e sessenta e sete centavos
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	152,32	R\$ 19,09	R\$ 2.907,91	R\$ 5,13	R\$ 780,51	vinho e quatro reais e cinco centavos	três mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	15,00	R\$ 34,29	R\$ 514,35	R\$ 9,22	R\$ 138,30	quarenta e três reais e quatrocentos e oitenta e dois centavos	setenta e três reais e vinte e quatro centavos
C2528	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CARRINHO ATÉ 0,5 KM	M3	15,00	R\$ 3,85	R\$ 57,75	R\$ 1,03	R\$ 15,45	noventa reais e oitenta e três centavos	noventa e três reais e trinta e dois centavos
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CLÁSSICO	M3	14,40	R\$ 71,59	R\$ 1.030,88	R\$ 19,24	R\$ 277,14	quatorze reais e novecentos e oitenta e dois centavos	setenta e três reais e trinta e dois centavos
C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	5,04	R\$ 11,75	R\$ 59,24	R\$ 3,16	R\$ 15,98	quatro reais e novecentos e oitenta e dois centavos	três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos
<b>ESTRUTURA</b>									
C0643	CONCRETO PVBR, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,71	R\$ 350,21	R\$ 2.700,22	R\$ 94,94	R\$ 730,82	quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos	três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos
C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	7,05	R\$ 180,87	R\$ 1.273,14	R\$ 51,31	R\$ 361,82	duzentos e quarenta e dois reais e dez e quatro centavos	três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENBADA RESINADA, ESP = 10mm UTIL. 3X	M2	112,70	R\$ 104,80	R\$ 11.811,76	R\$ 28,09	R\$ 3.166,23	cento e trinta e dois reais e quatrocentos e oitenta e dois centavos	quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos
C0216	ARMADURA CA-80A MEDA D= 8,32 A 10,0mm	KG	507,60	R\$ 7,77	R\$ 3.944,10	R\$ 2,09	R\$ 1.059,08	noventa reais e oitenta e três centavos	quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 8,40mm	KG	128,80	R\$ 7,88	R\$ 1.014,74	R\$ 2,08	R\$ 1.059,08	noventa reais e oitenta e três centavos	quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos
C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA F/ FÓRRO - VAO DE 3,01 A 4 m	M2	75,77	R\$ 86,16	R\$ 6.527,42	R\$ 23,16	R\$ 1.754,12	cento e nove reais e trinta e um centavos	quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos
<b>MAIO</b>									
C1811	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 8CM	M2	121,61	R\$ 31,83	R\$ 3.871,83	R\$ 8,58	R\$ 1.047,83	quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos	quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos
C4801	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENETRAR ESP. 2,0 cm	M2	121,61	R\$ 39,85	R\$ 4.848,46	R\$ 9,91	R\$ 1.206,46	quarenta e nove reais e setenta e sete centavos	quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos

9/

3.3

C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEFAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	131,96	R\$	19,87	R\$	5,34	R\$	25,21	vitró e cinco reais e vitró e um centavo	R\$	14,57	vitró ml, trezentos e vitró e seis centavos
C3001	CERÂMICA ESAL TADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACMA DE 30x30 cm (800 gr) - PE-SP-EB-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	131,96	R\$	76,39	R\$	20,53	R\$	96,92	noventa e seis reais e noventa e dois centavos	R\$	115,47	dois ml, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACMA DE 30x30 cm (800 gr) E PORCELANATOS (PARADEPISO)	SEINFRA	M2	131,96	R\$	6,55	R\$	1,76	R\$	8,31	oito reais e quinze e um centavo	R\$	9,06	oito reais e quinze centavos
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TILUINHO (20X10X6)CM 55MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	162,16	R\$	44,83	R\$	12,05	R\$	56,98	doze reais e oitenta e oito centavos	R\$	62,83	dois ml, setecentos e quarenta e sete reais e vitró e oito centavos
C4814	ATERRO COM PO DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	16,22	R\$	54,81	R\$	14,73	R\$	69,54	separatos e nove reais e cinquenta e quatro centavos	R\$	84,28	oito ml, setecentos e quarenta e sete reais e vitró e oito centavos

**AREDES E PAINÉIS**


C0447	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (6x19x30)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=8 cm	SEINFRA	M2	259,60	R\$	26,25	R\$	7,08	R\$	33,31	três e três reais e trinta e um centavos	R\$	30,43	três ml, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos
C0776	CHARNIDO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEFAR (TRAÇO 1:3) - ESP= 5cm/ PAINÉIS	SEINFRA	M2	518,19	R\$	5,08	R\$	1,37	R\$	8,45	seis reais e quarenta e cinco centavos	R\$	3,34	três ml, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos
C3028	CHARNIDO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEFARADA, (TRAÇO 1:3) - ESP= 5cm/ PAINÉIS	SEINFRA	M2	518,19	R\$	35,72	R\$	8,80	R\$	45,32	quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos	R\$	23,52	vitró e três ml, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos
C0778	CHARNIDO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEFAR (TRAÇO 1:3) - ESP= 5cm/ PAINÉIS	SEINFRA	M2	68,75	R\$	10,05	R\$	2,70	R\$	12,75	dois reais e sessenta e cinco centavos	R\$	8,76	dois ml, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos
C0034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEFAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	88,75	R\$	30,86	R\$	8,24	R\$	36,90	três e oito reais e noventa e cinco centavos	R\$	2,81	três e dois ml, setecentos e vitró e nove reais e vitró e seis centavos

**QUADROS**

C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	25,00	R\$	492,08	R\$	124,21	R\$	596,29	quinhentos e oitenta e seis reais e vitró e nove centavos	R\$	14,57	quatro ml, setecentos e cinquenta e seis reais e vitró e seis centavos
C4428	PORTA TIPO PABANA (0,90 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	10,00	R\$	652,06	R\$	175,27	R\$	827,33	oitocentos e vitró e seis reais e trinta e três centavos	R\$	8,37	oito ml, duzentos e sessenta e três reais e trinta centavos
C1867	PORTA DE ALUMÍNIO ANDRIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	7,35	R\$	392,83	R\$	102,90	R\$	495,73	quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos	R\$	3,51	três ml, quinhentos e sessenta e dois reais e doze centavos
C1871	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,90X2,10)M E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	R\$	3.219,05	R\$	865,28	R\$	4.084,33	quatro ml e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos	R\$	4,04	quatro ml e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos
C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,80X2,10)M E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	R\$	1.811,18	R\$	433,08	R\$	2.044,27	dois ml e quarenta e quatro reais e vitró e seis centavos	R\$	2,04	dois ml e quarenta e quatro reais e vitró e seis centavos

**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**

C1371	FIO ISOLADO PVC P/750V 1,5 MM2	SEINFRA	M	124,50	R\$	3,96	R\$	1,06	R\$	5,02	cinco reais e dois centavos	R\$	624,98	seiscentos e vitró e quatro reais e noventa e nove centavos
C0840	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	475,00	R\$	4,96	R\$	1,33	R\$	6,29	seis reais e vitró e nove centavos	R\$	2,97	dois ml, novecentos e oitenta e seis reais e vitró e nove centavos
C0834	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	590,00	R\$	5,87	R\$	1,58	R\$	7,45	seis reais e quarenta e cinco centavos	R\$	4,12	quatro ml, cento e sessenta e dois reais e vitró e oito centavos
C0837	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	110,00	R\$	7,14	R\$	1,92	R\$	9,06	doze reais e seis centavos	R\$	590,00	noventa e seis reais e sessenta e dois centavos
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	270,00	R\$	13,07	R\$	3,81	R\$	16,88	doze reais e cinco centavos e oito centavos	R\$	4,16	quatro ml e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos
C4782	TONADA DUPLA DE EMBUSTR 2P+1T 10A-250V	SEINFRA	UN	30,00	R\$	21,13	R\$	5,68	R\$	26,81	vitró e seis reais e oitenta e um centavos	R\$	804,30	noventa e seis reais e sessenta e dois centavos
C2483	TONADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$	13,53	R\$	3,64	R\$	17,17	doze reais e noventa e dezesseis centavos	R\$	85,85	quatro ml e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos
C1484	INTERRUPTOR UMA TELA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$	14,16	R\$	3,81	R\$	17,97	doze reais e noventa e dezesseis centavos	R\$	143,76	quatro ml e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos



**ENTAS & COLMERA**  
 LUMINA CONCRETO E COBRIMENTO S.L.  
 CNPJ: 10.694.414/000130  
 Rua ...

**PAINEL**  
4" X 2" X 2"

C1492	INTERRUPTOR PARA TELA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$	19,39	R\$	5,21	R\$	24,60	4 x 2 x 2	centro e novena e seis reais e oitenta centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 12 DIVISÕES	SEINFRA	UN	2,00	R\$	24,146	R\$	64,90	R\$	306,36	20 x 20 x 30	sessenta e seis reais e trinta e três centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C1092	DISJUNTOR MOLIBDÊNICO EM CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	5,00	R\$	19,25	R\$	5,17	R\$	24,42	10 x 10 x 10	vinte e quatro reais e quatro centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C1093	DISJUNTOR MOLIBDÊNICO EM CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	8,00	R\$	19,25	R\$	5,17	R\$	24,42	10 x 10 x 10	vinte e quatro reais e quatro centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C1098	DISJUNTOR MOLIBDÊNICO EM CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	3,00	R\$	19,25	R\$	5,17	R\$	24,42	10 x 10 x 10	vinte e quatro reais e quatro centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C1963	LUMINÁRIO DE LED 100W, 12V, 150LM, 5000K, 120V, 5000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,82	SEINFRA	UN	40,00	R\$	61,45	R\$	16,52	R\$	77,97	Ø 100 x 100	setenta e sete centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C4762	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4 X 2 X 2	SEINFRA	UN	45,00	R\$	6,11	R\$	1,64	R\$	7,75	4 x 2 x 2	sete reais e setenta e cinco centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	8,00	R\$	7,19	R\$	1,93	R\$	9,12	4" x 4"	doze reais e doze centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	SEINFRA	UN	2,00	R\$	205,96	R\$	59,37	R\$	261,33	3/4" x 2,40m	duzentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C4810	PROJETOR EM LED TEMPERATURA DE COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 3.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,82	SEINFRA	UN	3,00	R\$	437,22	R\$	117,52	R\$	554,74	Ø 100 x 100	quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos

**INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA**

C6118	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COU/LUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$	340,01	R\$	91,39	R\$	431,40	1,20 x 0,80m	quatrocentos e trinta e um reais e quarenta centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.80m) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$	451,70	R\$	121,42	R\$	573,12	1,20 x 0,80m	quinhentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C2616	TUBO PVC SÓLID. MARRON D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	12,00	R\$	6,14	R\$	1,65	R\$	7,79	25mm	dois reais e trinta e dois centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C1356	JOELHO 90 PVC SÓLID./ROSCA. D= 25mmx3/4"	SEINFRA	UN	5,00	R\$	8,92	R\$	2,40	R\$	11,32	90°	cinco reais e trinta e dois centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C2361	TÊ PVC SÓLID. MARRON D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	R\$	7,49	R\$	2,01	R\$	9,50	25mm	três reais e quarenta e nove centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C2593	TUBO PVC BRANCO PREGGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	3,00	R\$	27,26	R\$	7,33	R\$	34,59	100mm	três e quatro reais e cinquenta e nove centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C4380	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$	21,82	R\$	5,97	R\$	27,79	45°	dois e onze reais e sessenta e três centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C1549	JOELHO PVC BRANCO PREGGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$	24,59	R\$	6,61	R\$	31,20	100mm	três e um real e oitenta e sete centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C2595	TUBO PVC BRANCO PREGGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	9,00	R\$	11,11	R\$	2,99	R\$	14,10	40mm	doze reais e trinta e nove centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C2358	TÊ PVC BRANCO PREGGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	5,00	R\$	13,40	R\$	3,60	R\$	17,00	1 1/2"	doze reais e trinta e nove centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C1551	JOELHO PVC BRANCO PREGGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	8,00	R\$	11,14	R\$	2,99	R\$	14,13	40mm	doze reais e trinta e nove centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C4923	CAIXA PROFUNDA PVC (80 X 100 X 50)ML. ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	R\$	26,73	R\$	7,19	R\$	33,92	80 x 100 x 50	três e trinta e três reais e noventa e dois centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos

**PERMEABILIZAÇÃO**

C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	7,53	R\$	52,62	R\$	14,14	R\$	66,76	7,53 m²	sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
-------	---	---------	----	------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	---------	---	-----	----------	--

**ABERTURA**

C3970	FORNO DE GESSO CONVENIONAL (90x60cm) COM TIPO E ARMAE GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	233,97	R\$	29,40	R\$	7,90	R\$	37,30	90 x 60 cm	trinta e seis reais e trinta centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 28 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	51,45	R\$	75,57	R\$	20,31	R\$	95,88	50 cm	noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C4466	COBERTURA TELA CERÂMICA (RIPA, CABRO, LINHA)	SEINFRA	M2	55,69	R\$	123,81	R\$	33,29	R\$	157,09	18 x 18	centro e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	160,20	R\$	113,70	R\$	30,95	R\$	144,65	20m	centro e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
C4554	TELA DE ALUMÍNIO. TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	160,20	R\$	49,05	R\$	12,92	R\$	60,97	0,7 mm	sessenta e seis reais e noventa e dois centavos	R\$	1,784,51	mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos


**LUMINA CONCRETO DE TELA**

**DELMAR**


CONDOMÍNIO DE TELA


0411/10001/30

23




PINTURA																
C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERIORES 2 DEMÃO COM REPOZICÃO DE PVA	SEINFRA	M2	115,12	R\$	11,83	R\$	3,21	R\$	15,14	R\$	quizes reais e quarenta e cinco centavos	R\$	15,14	quizes reais e quarenta e cinco centavos	
C1816	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERIORES MASSA	SEINFRA	M2	962,99	R\$	15,98	R\$	4,30	R\$	20,28	R\$	vinho reais e vinte e cinco centavos	R\$	20,28	vinho reais e vinte e cinco centavos	
C1814	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERIORES MASSA	SEINFRA	M2	127,78	R\$	17,54	R\$	4,71	R\$	22,25	R\$	vinho e dois reais e vinte e cinco centavos	R\$	22,25	vinho e dois reais e vinte e cinco centavos	
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 2 DEMÃO COM REPOZICÃO DE ESMALTE 2 DEMÃO	SEINFRA	M2	33,80	R\$	14,02	R\$	3,77	R\$	17,79	R\$	dezasasle reais e setenta e nove centavos	R\$	17,79	dezasasle reais e setenta e nove centavos	
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	33,80	R\$	17,32	R\$	4,86	R\$	21,88	R\$	vinho e um real e noventa e cinco centavos	R\$	21,88	vinho e um real e noventa e cinco centavos	
100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO) AF. 01/2020	SINAPI	M2	160,20	R\$	6,86	R\$	1,84	R\$	8,79	R\$	olho reais e setenta centavos	R\$	8,79	olho reais e setenta centavos	
SERVIÇOS FINAIS																
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	482,00	R\$	0,97	R\$	0,26	R\$	1,23	R\$	um real e vinte e três centavos	R\$	1,23	um real e vinte e três centavos	
VALOR ORÇAMENTÁRIO:											R\$	203.528,34				
descontos e juros mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos																
VALOR DO BOM											R\$	98.340,57				
deduções a saber mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos																
VALOR GLOBAL COM ICM											R\$	248.479,35				
descontos e impostos a saber mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos																

  
**FRANCISCO TABACOZ DANTAS DE OLIVEIRA**  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 260.229.073-49  
 CRA/CE - 10148  
 ID: 99092099403

  
**Benedito Gomes de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 2.452/D  
 Vísio nº 5.617/MT

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30  
 ENDEREÇO: SIT LAJES, nº S/N - LAJES - CEP: 68490000 - JAGUARIBARÁ - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967

011 99953 6967 - Fone Fax: 85 99953 6967 - E-mail: d042@hotmail.com

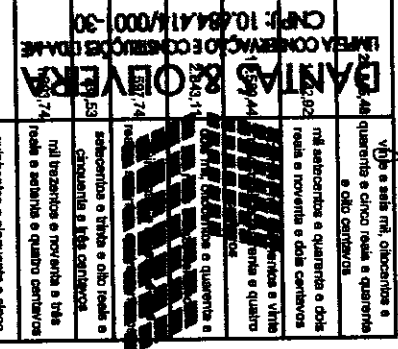



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBJETO:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE.	<b>DATA:</b>	10/03/2021
<b>LOCAL:</b>	RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, JAGUARETAMA - CEARÁ.	<b>FORTE:</b>	VENHA
<b>ORIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE.	<b>SEINFRA:</b>	026.1 COM DESONERAÇÃO 45,20% 40,69%
<b>OBJETO:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 202102221-SEIN	<b>SINAPI:</b>	2020/12 COM DESONERAÇÃO 1,25% 0,00%
	NÃO INFERIOR A 60 (sessenta) DIAS.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%
	DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.		


**DANTAS & OLIVEIRA**  
 EMPRESA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS  
 CNPJ: 10.684.414/0001-08

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.817,92	100,00 %			100,00 %
			14.817,92			14.817,92
2	ESTRUTURA	34.628,87	80,00 %	20,00 %		100,00 %
			27.703,10	6.925,77		34.628,87
3	PISO	38.166,69	80,00 %	20,00 %		100,00 %
			30.533,35	7.633,34		38.166,69
4	PAREDES E PAINÉIS	8.647,28	40,00 %	60,00 %		100,00 %
			3.458,91	5.188,37		8.647,28
5	REVESTIMENTO	30.429,41		100,00 %		100,00 %
				30.429,41		30.429,41
6	ESQUADRIAS	32.629,27		70,00 %	30,00 %	100,00 %
				22.840,49	9.788,78	32.629,27
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	21.201,28		70,00 %	30,00 %	100,00 %
				14.840,90	6.360,38	21.201,28
8	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	1.763,51	100,00 %			100,00 %
			1.763,51			1.763,51
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	502,70		100,00 %		100,00 %
				502,70		502,70
10	COBERTURA	55.282,56			100,00 %	100,00 %
					55.282,56	55.282,56
11	PINTURA	26.845,48			100,00 %	100,00 %
					26.845,48	26.845,48
12	SERVIÇOS FINAIS	555,96			100,00 %	100,00 %
					555,96	555,96
			78.276,79	88.360,98	98.833,16	
			285.470,93	78.276,79	166.637,77	265.470,93

  
**FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA**  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 260.229.073-49  
 CRA/CE - 10148  
 ID: 99002096403

  
**Benedito Gomes de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 2.452/D  
 Visto nº 5.817/MT



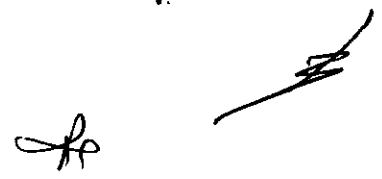



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE.  
 RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, JAGUARETAMA - CEARÁ.  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE.  
 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME  
 ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO. LICITAÇÃO: TOMADA DE  
 PREÇOS N° 202102221-SEIN  
 VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (sessenta) DIAS.  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA: 10/03/2021 BDI: 26,88%

FORTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%	12/2018
SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	01/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

#### 1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	17,47	52,41
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	17,47	52,41
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	12,94	38,82
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>143,64</b>

QUANTIDADE	UNIDADE	FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	16,76	2,85
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	77,80	77,80
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	22,68	3,86
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	26,98	40,47
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>124,98</b>

QUANTIDADE	UNIDADE	FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	442,32	5,53
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>5,53</b>

<b>VALOR:</b>	<b>274,15</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>206,64</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>67,51</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>274,15</b>
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>	<b>73,69</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>	<b>73,69</b>

#### 1.2. C1048 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO (M3)

QUANTIDADE	UNIDADE	FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	2,50000000	87,58	218,95
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	7,50000000	18,46	138,45
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>357,40</b>

QUANTIDADE	UNIDADE	FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	12,94	19,41
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>19,41</b>


<b>VALOR:</b>	<b>376,81</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>294,88</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>81,93</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>376,81</b>
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>	<b>101,29</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>	<b>101,29</b>

#### 1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

QUANTIDADE	UNIDADE	FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

*(Handwritten signatures and initials)*

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,0000000	
-------	----------	---------	---	-----------	--



**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

TOTAL MAO DE OBRA:	3265,40
VALOR:	3265,40
VALOR SEM ENCARGOS:	29,80
VALOR ENCARGOS (85,20%):	29,80
VALOR COM ENCARGOS:	59,60
VALOR BDI (26,88%):	11,84
VALOR BDI PADRÃO (26,88%):	11,84

30 DE LICITACAO  
 Rubrica  
 AGUAREL

**1.4. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	17,47
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	12,94
TOTAL MAO DE OBRA:					18,09
VALOR:					18,09
VALOR SEM ENCARGOS:					18,32
VALOR ENCARGOS (85,20%):					8,77
VALOR COM ENCARGOS:					19,09
VALOR BDI (26,88%):					5,13
VALOR BDI PADRÃO (26,88%):					5,13

**1.5. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	12,94
TOTAL MAO DE OBRA:					34,29
VALOR:					34,29
VALOR SEM ENCARGOS:					18,52
VALOR ENCARGOS (85,20%):					15,77
VALOR COM ENCARGOS:					34,29
VALOR BDI (26,88%):					9,22
VALOR BDI PADRÃO (26,88%):					9,22

**1.6. C2529 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM (M3)**

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03330000	115,53
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,85
VALOR:					3,85
VALOR SEM ENCARGOS:					3,55
VALOR ENCARGOS (85,20%):					0,30
VALOR COM ENCARGOS:					3,85
VALOR BDI (26,88%):					1,03
VALOR BDI PADRÃO (26,88%):					1,03

**1.7. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)**


MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	12,94
TOTAL MAO DE OBRA:					22,90
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	45,08
TOTAL MATERIAL:					48,58

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the document, including a large signature at the top right and several initials below.





VALOR COM ENCARGOS:	71,50
VALOR BDI (26.88%):	32,88
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):	18,62



**1.8. C2210 - PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,40	SEINFRA	H	0,08000000	17,47	1,40	
10,35	SEINFRA	H	0,80000000	12,94	10,35	
TOTAL MAO DE OBRA:						11,75
VALOR:						11,75
VALOR SEM ENCARGOS:						8,34
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,41
VALOR COM ENCARGOS:						11,75
VALOR BDI (26.88%):						3,16
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):						3,16

**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

**2.1. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13,74	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	19,24	13,74
TOTAL EQUIPAMENTO:						13,74
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
77,84	SERVEnte	SEINFRA	H	6,00000000	12,94	77,84
TOTAL MAO DE OBRA:						77,84
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
43,33	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	49,98	43,33
47,16	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	75,22	47,16
157,05	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,45	157,05
14,28	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	68,36	14,28
TOTAL MATERIAL:						261,83
VALOR:						353,21
VALOR SEM ENCARGOS:						312,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):						40,92
VALOR COM ENCARGOS:						353,21
VALOR BDI (26.88%):						94,94
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):						94,94

**2.2. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87,35	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	17,47	87,35
103,52	SERVEnte	SEINFRA	H	8,00000000	12,94	103,52
TOTAL MAO DE OBRA:						190,87
VALOR:						190,87
VALOR SEM ENCARGOS:						163,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):						87,80
VALOR COM ENCARGOS:						190,87
VALOR BDI (26.88%):						51,31
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):						51,31

**2.3. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)**


QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL MAO DE OBRA:						42,76

Av. Lojas C. N.º - CEP: 63.490-000 - Juazeiro - Ceará - Fone/Fax: (85) 9993-8987 - E-mail: fido42@hotmail.com

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	CORRETORE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528	CHAPA COLADA RESINADA 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	16,18
11691	CONTALETA DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	18,22
12408		SEINFRA	KG	0,25000000	4,85
11846		SEINFRA	M	1,53000000	7,81
11916	DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	12,00
TOTAL MATERIAL:					61,71

**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
 CNPJ: 10.684.114/0001-30



VALOR:	61,71
VALOR SEM ENCARGOS:	84,81
VALOR ENCARGOS (85.20%):	19,69
VALOR COM ENCARGOS:	104,50
VALOR BDI (26.88%):	28,09
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):	28,09

**2.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)**

MÃO DE OBRA	POSTO	UNID	CORRETORE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	14,23
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	17,47
TOTAL MÃO DE OBRA:					2,54

MATERIAL	POSTO	UNID	CORRETORE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,27
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	4,35
TOTAL MATERIAL:					5,23

VALOR:	7,77
VALOR SEM ENCARGOS:	6,50
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,18
VALOR COM ENCARGOS:	7,77
VALOR BDI (26.88%):	2,09
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):	2,09

**2.5. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)**

MÃO DE OBRA	POSTO	UNID	CORRETORE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	14,23
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	17,47
TOTAL MÃO DE OBRA:					2,22

MATERIAL	POSTO	UNID	CORRETORE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,27
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	4,55
TOTAL MATERIAL:					5,46

VALOR:	7,68
VALOR SEM ENCARGOS:	6,56
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,02
VALOR COM ENCARGOS:	7,58
VALOR BDI (26.88%):	2,06
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):	2,06


**2.6. C4419 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m (M2)**

MÃO DE OBRA	POSTO	UNID	CORRETORE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	17,47
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,35000000	12,94

10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	4,55	3,37
-------	-----------	---------	----	------------	------	------

Handwritten marks and signatures, including a large 'D' and '93'.

18266	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	1,00000000	25,73	
11691	PONTALETAS DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	18,16	
11728	(X 10)	SEINFRA	KG	0,03000000	1,63	
11846		SEINFRA	M	0,97000000	4,65	
11916	- L = 30cm	SEINFRA	M	0,85000000	7,91	
					TOTAL MATERIAL:	88,08



<b>BANAS &amp; OLIVEIRA</b>		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	325,17	9,76
					TOTAL SERVIÇO:	15,48
					VALOR:	86,15
					VALOR SEM ENCARGOS:	77,39
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	8,76
					VALOR COM ENCARGOS:	86,15
					VALOR BDI (26.88%):	23,16
					VALOR BDI PADRÃO (26.88%):	23,16

**3.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)**

<b>EQUIPAMENTO</b>		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	19,24	0,69
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,69
<b>MAO DE OBRA</b>		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	17,47	6,99
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	12,94	14,23
					TOTAL MAO DE OBRA:	21,22
<b>MATERIAL</b>		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	49,98	1,66
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	75,22	3,31
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,45	4,95
					TOTAL MATERIAL:	9,92
					VALOR:	31,83
					VALOR SEM ENCARGOS:	21,81
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	10,02
					VALOR COM ENCARGOS:	31,83
					VALOR BDI (26.88%):	8,56
					VALOR BDI PADRÃO (26.88%):	8,56

**3.2. C4801 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)**

<b>MAO DE OBRA</b>		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,47	17,47
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	12,94	14,88
					TOTAL MAO DE OBRA:	32,35
<b>MATERIAL</b>		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	49,98	1,21
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	0,45	3,29
					TOTAL MATERIAL:	4,50
					VALOR:	36,85
					VALOR SEM ENCARGOS:	21,97
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	14,88
					VALOR COM ENCARGOS:	36,85

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

**3.3. C2181 - REGULAMENTO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)**

MAO DE OBR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,25000000	17,47	4,37
12543	SEINFRA	H	0,55000000	12,94	7,12
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>11,49</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DANTAS & OLIVEIRA	SEINFRA	M3	0,03650000	49,98	1,82
UNIFSA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LDA-ME	SEINFRA	KG	14,58000000	0,45	6,56
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>8,38</b>
<b>VALOR:</b>					<b>19,87</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>14,58</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>5,29</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>19,87</b>
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>					<b>5,34</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>					<b>5,34</b>



**3.4. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)**

MAO DE OBR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,60000000	17,47	10,48
12543	SERVEnte	H	0,60000000	12,94	7,76
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>18,24</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	8,00000000	1,96	15,68
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	1,10000000	38,61	42,47
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>58,15</b>
<b>VALOR:</b>					<b>76,39</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>68,00</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>8,39</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>76,39</b>
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>					<b>20,53</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>					<b>20,53</b>

**3.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)**

MAO DE OBR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,20000000	17,47	3,49
12543	SERVEnte	H	0,20000000	12,94	2,59
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>6,08</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	0,16800000	2,60	0,47
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>0,47</b>
<b>VALOR:</b>					<b>6,55</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>3,76</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>2,79</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>6,55</b>
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>					<b>1,76</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>					<b>1,76</b>

**3.6. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)**

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>2,91</b>

São João S. N. - CEP. 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (33) 89953.6957 - E-mail: 100494@oi.com.br

*(Handwritten signatures and marks)*

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,15950000	
TOTAL MAO DE OBRA:					4,15
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	
<b>DANTAS &amp; OLIVEIRA</b> BLOQUETE M30 MISTURADO DE CONCRETO - MODELO 10 ANO CULM. 10 LITROS PAVEN. HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 LINHA CONCRETO DE CONCRETO MPA (NBR 9781), COR NATURAL CNPJ: 10.484.414/0001-30					
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	

3270,27  
2,78  
0,06  
4,15  
RUBRICA  
JAGUAREMA

TOTAL MATERIAL:	37,97
VALOR:	44,83
VALOR SEM ENCARGOS:	42,01
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,82
VALOR COM ENCARGOS:	44,83
VALOR BDI (26.88%):	12,05
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):	12,05

**3.7. C4814 - ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)**

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10697	CAMINHÃO TANQUE 6000 L - ALUGUEL (CHP)	SEINFRA	H	0,08000000	81,53
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	37,31
10766	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - ALUGUEL (CHP)	SEINFRA	H	0,04000000	71,95
TOTAL EQUIPAMENTO:					19,71

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,32000000	12,94
TOTAL MAO DE OBRA:					4,14

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,05000000	38,06
TOTAL MATERIAL:					38,06

VALOR:	54,81
VALOR SEM ENCARGOS:	51,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,28
VALOR COM ENCARGOS:	54,81
VALOR BDI (26.88%):	14,73
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):	14,73

**4.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)**


MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	17,47
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,40000000	12,94
TOTAL MAO DE OBRA:					10,77

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00880000	49,98
10229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	6,98
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,47000000	1,08
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,47000000	0,45

TOTAL MATERIAL:	15,48
VALOR:	26,25
VALOR SEM ENCARGOS:	21,30
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,95

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

VALOR BDI PADRÃO (26.88%)



5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENERAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,10000000	17,47	1,75
12543	SEINFRA	H	0,15000000	12,94	1,94
TOTAL MAO DE OBRA:					3,69

DANTAS & OLIVEIRA

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,00610000	49,98	0,30
10805	SEINFRA	KG	2,43000000	0,45	1,09
TOTAL MATERIAL:					1,39

VALOR:	5,08
VALOR SEM ENCARGOS:	3,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,70
VALOR COM ENCARGOS:	5,08
VALOR BDI (26.88%):	1,37
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):	1,37

5.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,60000000	17,47	10,48
12543	SEINFRA	H	0,80000000	12,94	7,76
TOTAL MAO DE OBRA:					18,24

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	SEINFRA	M3	0,02500000	699,38	17,48
TOTAL SERVICOS:					17,48

VALOR:	35,72
VALOR SEM ENCARGOS:	22,51
VALOR ENCARGOS (85.20%):	13,21
VALOR COM ENCARGOS:	35,72
VALOR BDI (26.88%):	9,60
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):	9,60

5.3. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,25000000	17,47	4,37
12543	SEINFRA	H	0,31000000	12,94	4,01
TOTAL MAO DE OBRA:					8,38

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,00720000	49,98	0,36
10805	SEINFRA	KG	2,92000000	0,45	1,31
TOTAL MATERIAL:					1,67



VALOR:	10,05
VALOR SEM ENCARGOS:	6,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,85
VALOR COM ENCARGOS:	10,05
VALOR BDI (26.88%):	2,70
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):	2,70

5.4. C3034 - REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENERAR; TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,90000000	12,94	11,65



Handwritten signature and scribbles.



**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,02430000	49,98	1,21
10441	AREIA FINA	KG	3,64000000	1,08	3,93
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,64000000	0,45	1,64
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>6,78</b>
<b>VALOR:</b>					<b>30,66</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>19,97</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>10,99</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>30,96</b>
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>					<b>8,24</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>					<b>8,24</b>

**6.1. C1516 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)**

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,50000000	14,23	21,35
11858	SERRALHEIRO	H	2,50000000	17,47	43,68
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>65,03</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	UN	1,00000000	54,05	54,05
11275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	1,00000000	343,00	343,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>397,05</b>
<b>VALOR:</b>					<b>482,08</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>432,15</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>29,93</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>462,08</b>
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>					<b>124,21</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>					<b>124,21</b>

**6.2. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)**

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,00000000	29,56	59,12
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00000000	307,95	307,95
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,00000000	284,99	284,99
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>652,06</b>
<b>VALOR:</b>					<b>652,06</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>577,77</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>74,29</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>652,06</b>
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>					<b>175,27</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>					<b>175,27</b>



**6.3. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)**

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1,50000000	17,47	26,21
12543	SERVENTE	H	2,50000000	12,94	32,35
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>58,56</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00290000	49,98	0,14
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,17000000	0,45	0,53
<b>VALOR:</b>					<b>382,83</b>

*(Handwritten signatures and initials)*



VALOR SEM ENCARGOS:	Fls 335,89
VALOR ENCARGOS (86.20%):	28,94
VALOR COM ENCARGOS:	RUBRICA
VALOR BDI (26.88%):	102,90
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):	102,90

**6.4. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)**

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA (1201)	SEINFRA	UN	2,60000000	6,05	15,73
10494	CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	1,30000000	3,04	3,95
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	15,73	20,45
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	21,91	56,97
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	18,77	48,80
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	74,87	97,33
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	582,25	1.538,85
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	11,78	30,63
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2,60000000	26,78	69,63
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,81400000	271,81	1.335,67
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>3.219,06</b>
<b>VALOR:</b>						<b>3.219,06</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>3.219,06</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>3.219,06</b>
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>						<b>865,28</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>						<b>865,28</b>

**6.5. C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm (CJ)**

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA (1201)	SEINFRA	UN	1,30000000	6,05	7,87
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	1,30000000	21,91	28,48
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	1,30000000	18,77	24,40
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	74,87	97,33
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,30000000	582,25	769,93
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,30000000	11,78	15,33
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,45700000	271,81	667,84
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1.811,18</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1.811,18</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>1.811,18</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>1.811,18</b>
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>						<b>433,09</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>						<b>433,09</b>

**7.1. C1371 - FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 (M)**

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	14,23	1,42
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	17,70	1,77
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>3,19</b>
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11170	FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	0,75	0,77





VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,46
VALOR COM ENCARGOS:	3,96
VALOR BDI (26.88%):	1,06
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):	1,06



7.2. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

<b>DANTAS &amp; OLIVEIRA</b> EMPRESA COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO S.A. ME CNPJ: 10.484.414/0001-30		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	14,23	1,57
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	17,70	1,95
TOTAL MAO DE OBRA:						3,52
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,41	1,44
TOTAL MATERIAL:						1,44
VALOR:						4,96
VALOR SEM ENCARGOS:						3,33
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,63
VALOR COM ENCARGOS:						4,96
VALOR BDI (26.88%):						1,33
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):						1,33

7.3. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)


MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	14,23	1,71
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	17,70	2,12
TOTAL MAO DE OBRA:						3,83
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,00	2,04
TOTAL MATERIAL:						2,04
VALOR:						5,87
VALOR SEM ENCARGOS:						4,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,76
VALOR COM ENCARGOS:						5,87
VALOR BDI (26.88%):						1,58
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):						1,58

7.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	14,23	1,85
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	17,70	2,30
TOTAL MAO DE OBRA:						4,15
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,93	2,99
TOTAL MATERIAL:						2,99
VALOR:						7,14
VALOR SEM ENCARGOS:						5,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,91
VALOR COM ENCARGOS:						7,14
VALOR BDI (26.88%):						1,92
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):						1,92

7.5.

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	14,23	11,38
-------	-------------------------	---------	---	------------	-------	-------



**DANTAS & OLIVEIRA**  
 EMPRESA DE CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30



MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	ELETRODUTO DE NÍVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,69
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					13,07
<b>VALOR:</b>					13,07
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					7,84
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					5,23
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					13,07
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>					3,51
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>					3,51

**7.6. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)**

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19107	SUPOORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	1,00	
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,29	
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					5,29	
MÃO DE OBRA		QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	14,23	4,13
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	17,70	5,13
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					9,26	
MATERIAL		QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	2,29	2,29
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					2,29	
<b>VALOR:</b>					21,13	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					16,87	
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					4,26	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					21,13	
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>					5,68	
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>					5,68	

**7.7. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)**


MÃO DE OBRA		QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	14,23	2,99
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	17,70	3,72
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					6,71	
MATERIAL		QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,82	6,82
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					6,82	
<b>VALOR:</b>					13,53	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					10,44	
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					3,09	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					13,53	
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>					3,64	
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>					3,64	

**7.8. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)**

MÃO DE OBRA		QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	14,23	2,99
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	17,70	3,72

MATERIAL		QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	ELETRODUTO DE NÍVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,69	1,69

*[Handwritten marks and signatures]*



# DANTAS & OLIVEIRA

EMPRESA DE CONSERVAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO  
 7.9. C2107 - INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,29000000	14,23	4,13
12312	ELETRICISTA	H	0,29000000	17,70	5,13
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>9,26</b>

MATERIAL	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	UN	1,00000000	10,13	10,13
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>10,13</b>
<b>VALOR:</b>					<b>19,39</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>15,13</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>4,26</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>19,39</b>
<b>VALOR BDI (26,88%):</b>					<b>5,21</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26,88%):</b>					<b>5,21</b>

TOTAL MATERIAL:	10,13
VALOR:	19,39
VALOR SEM ENCARGOS:	15,13
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,26
VALOR COM ENCARGOS:	19,39
VALOR BDI (26,88%):	5,21
VALOR BDI PADRÃO (26,88%):	5,21

RUBRICA 14,18  
 FÍS 11,07  
 322/10  
 14,18  
 JAGUARIBARA

## 7.10. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,00000000	14,23	28,46
12312	ELETRICISTA	H	2,00000000	17,70	35,40
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>63,86</b>


MATERIAL	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	29,99	29,99
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	29,50	29,50
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	24,38	24,38
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	1,00000000	93,73	93,73
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>177,60</b>
<b>VALOR:</b>					<b>241,46</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>212,08</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>29,38</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>241,46</b>
<b>VALOR BDI (26,88%):</b>					<b>64,90</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26,88%):</b>					<b>64,90</b>

## 7.11. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	14,23	4,27
12312	ELETRICISTA	H	0,30000000	17,70	5,31
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>9,58</b>

MATERIAL	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,00000000	9,67	9,67
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>9,67</b>
<b>VALOR:</b>					<b>19,25</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>19,25</b>



VALOR BDI (26.88%): Fls 5,17  
 VALOR BDI PADRÃO (26.88%): 5,17

**7.12. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,23	4,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	17,70	5,31
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>9,58</b>	
MATERIAL						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,67	9,67
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>9,67</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>19,25</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>14,84</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>4,41</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>19,25</b>	
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>					<b>5,17</b>	
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>					<b>5,17</b>	

**7.13. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,23	4,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	17,70	5,31
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>9,58</b>	
MATERIAL						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,67	9,67
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>9,67</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>19,25</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>14,84</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>4,41</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>19,25</b>	
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>					<b>5,17</b>	
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>					<b>5,17</b>	

**7.14. C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	14,23	7,12
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	17,70	17,70
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>24,82</b>	
MATERIAL						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
11361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	36,63	36,63
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>36,63</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>61,45</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>50,03</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>11,42</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>61,45</b>	
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>					<b>16,52</b>	
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>					<b>16,52</b>	


**7.15. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,23	4,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	17,70	5,31
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>9,58</b>	

Strio Lutas S/N - CEP. 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 3367-5161 - fdb42@hotmail.com

*(Handwritten signatures and initials)*

MISSÃO DE LICITAÇÃO  
3278  
RUBRICA  
JAGUARÉ/PR  
PIMA



**DANTAS & OLIVEIRA**  
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
CNPJ: 10.684.414/0001-30

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,32	1,32
TOTAL MATERIAL:					1,32
VALOR:					1,32
VALOR SEM ENCARGOS:					3,80
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,21
VALOR COM ENCARGOS:					8,11
VALOR BDI (26.88%):					1,64
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):					1,64

**7.16. C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	14,23	2,13
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	17,70	2,66
TOTAL MAO DE OBRA:					4,79

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,40	2,40
TOTAL MATERIAL:					2,40
VALOR:					7,19
VALOR SEM ENCARGOS:					4,98
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,21
VALOR COM ENCARGOS:					7,19
VALOR BDI (26.88%):					1,93
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):					1,93

**7.17. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M (UN)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	14,23	49,81
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	17,70	26,55
TOTAL MAO DE OBRA:					76,36

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	11,33	33,99
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,09	46,09
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,30	2,30
11244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	47,24	47,24
TOTAL MATERIAL:					129,62
VALOR:					295,98
VALOR SEM ENCARGOS:					170,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):					35,13
VALOR COM ENCARGOS:					205,98
VALOR BDI (26.88%):					55,37
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):					55,37

**7.18. C4810 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0.92 (UN)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	14,23	18,50
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	17,70	23,01
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80000000	17,47	31,45
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,40000000	12,84	31,08

⊕

↗

⊕

19

COMISSÃO 3279  
Fis  
Rubrica 333,20  
PM - JAGUIRETAMA

19125	PROJETO DE LENTE EM LENTE BRANCA E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÁXIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM E POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	333,20	
					TOTAL MATERIAL:	333,20
					VALOR:	437,22
					VALOR SEM ENCARGOS:	388,37
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	47,85
					VALOR COM ENCARGOS:	437,22
					VALOR BDI (26.88%):	117,52
					VALOR BDI PADRÃO (26.88%):	117,52

**DANTAS & OLIVEIRA**  
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
CNPJ: 10.684.414/0001-30


**8.1. C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)**

MAO DE OBRA	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	14,23	38,13
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	17,47	48,04
					TOTAL MAO DE OBRA:	87,17
MATERIAL	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,18	0,36
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	15,74	15,74
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,20	0,17
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	70,86	70,86
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,68	3,38
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	84,18	84,18
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	64,82	64,82
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	13,33	13,33
					TOTAL MATERIAL:	252,84
					VALOR:	340,01
					VALOR SEM ENCARGOS:	288,80
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	40,11
					VALOR COM ENCARGOS:	340,01
					VALOR BDI (26.88%):	91,39
					VALOR BDI PADRÃO (26.88%):	91,39

**8.2. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)**

MAO DE OBRA	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	14,23	28,46
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	17,47	34,94
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,47	34,94
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,00000000	12,94	25,88
					TOTAL MAO DE OBRA:	124,22
MATERIAL	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	53,90	1,02
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,80000000	4,55	2,73
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	0,45	4,42
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	5,01	5,51
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	68,36	1,78
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.20x0.60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	140,56	140,56
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	107,08	107,08
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	34,30	34,30
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	30,07	30,07

*(Handwritten marks and signatures)*



VALOR SEM ENCARGOS	3230
VALOR ENCARGOS (85.20%)	451,70
VALOR COM ENCARGOS	3681,70
VALOR BDI (26.88%)	121,42
VALOR BDI PADRÃO (26.88%)	121,42

RUBRICA  
 JAGUARETAMA

**8.3. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)**

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	14,23	1,71
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	17,47	2,10
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>3,81</b>

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	42,69	0,02
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	31,52	0,01
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	2,28	2,30
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>2,33</b>
<b>VALOR:</b>						<b>6,14</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>4,38</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>1,76</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>6,14</b>
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>						<b>1,65</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>						<b>1,65</b>

**8.4. C1526 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)**

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	14,23	2,85
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	17,47	3,49
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6,34</b>

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	42,69	0,11
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,40000000	0,20	0,08
11303	JOELHO PVC SOLDÁVEL/ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,26	2,26
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	31,52	0,13
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>2,58</b>
<b>VALOR:</b>						<b>8,92</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>6,01</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>2,91</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>8,92</b>
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>						<b>2,40</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>						<b>2,40</b>

**8.5. C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)**

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	14,23	2,70
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	17,47	3,32
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6,02</b>


  

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00900000	42,69	0,38
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00360000	31,52	0,11
11972	TE PVC SOLDÁVEL 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,95	0,95

Sítio Lojes 5 N - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (55) 90.950.8947 - E-mail: rdo42@bolmail.com

**VALOR SEM ENCARGOS:** 4,72

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'A' and 'de'.



8.6. C259 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
14,23	H	0,52000000	14,23	7,40
17,47	H	0,52000000	17,47	9,08
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>				<b>16,48</b>

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	42,69	KG	0,02500000	42,69	1,07
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	31,52	L	0,04000000	31,52	1,26
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	8,37	M	1,01000000	8,37	8,45
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>10,78</b>	

<b>VALOR:</b>	<b>27,26</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>19,68</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>7,58</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>27,26</b>
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>	<b>7,33</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>	<b>7,33</b>

8.7. C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	14,23	H	0,42000000	14,23	5,98
12320 ENCANADOR	17,47	H	0,42000000	17,47	7,34
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>				<b>13,32</b>	

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	42,69	KG	0,04200000	42,69	1,79
18242 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	4,72	UN	1,00000000	4,72	4,72
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	31,52	L	0,08300000	31,52	1,99
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>8,50</b>	

<b>VALOR:</b>	<b>21,82</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>15,69</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>6,13</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>21,82</b>
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>	<b>5,87</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>	<b>5,87</b>

8.8. C1548 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	14,23	H	0,45000000	14,23	6,40
12320 ENCANADOR	17,47	H	0,45000000	17,47	7,86
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>				<b>14,28</b>	

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	42,69	KG	0,05000000	42,69	2,13
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	5,68	UN	1,00000000	5,68	5,68
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	31,52	L	0,08000000	31,52	2,52
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>18,33</b>	


<b>VALOR:</b>	<b>24,59</b>
---------------	--------------



<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>24,59</b>
----------------------------	--------------

*[Handwritten signatures and initials]*





VALOR BDI (26.88%)	2,99
VALOR BDI PADRÃO (26.88%)	2,99

**8.9. C259 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,24000000	14,23	3,42
12320	SEINFRA	H	0,24000000	17,47	4,19
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>7,61</b>
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,00500000	42,68	0,21
11888	SEINFRA	L	0,00750000	31,52	0,24
12194	SEINFRA	M	1,01000000	3,02	3,05
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,50</b>
<b>VALOR:</b>					<b>11,11</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>7,60</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>3,51</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>11,11</b>
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>					<b>2,99</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>					<b>2,99</b>

**8.10. C2358 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. (UN)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,29000000	14,23	4,13
12320	SEINFRA	H	0,29000000	17,47	5,07
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>9,20</b>
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,01500000	42,68	0,64
11888	SEINFRA	L	0,02250000	31,52	0,71
12013	SEINFRA	UN	1,00000000	2,85	2,85
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,20</b>
<b>VALOR:</b>					<b>13,40</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>9,17</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>4,23</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>13,40</b>
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>					<b>3,60</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>					<b>3,60</b>

**8.11. C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,28000000	14,23	3,98
12320	SEINFRA	H	0,28000000	17,47	4,89
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>8,87</b>
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,01000000	42,68	0,43
11283	SEINFRA	UN	1,00000000	1,37	1,37
11888	SEINFRA	L	0,01500000	31,52	0,47
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>2,27</b>
<b>VALOR:</b>					<b>11,14</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>7,06</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>4,08</b>

*(Handwritten signatures and initials)*



**8.12. C4923 - CAIXA DE LAMINA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,50000000	14,23	7,12
12320	SEINFRA	H	0,50000000	17,47	8,74
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>15,86</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CAIXA S/ FORA DE PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA)	SEINFRA	UN	1,00000000	10,87	10,87
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>10,87</b>

<b>VALOR:</b>					<b>26,73</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>18,43</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>7,30</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>26,73</b>
<b>VALOR BDI (26,88%):</b>					<b>7,19</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26,88%):</b>					<b>7,19</b>

**9.1. C2842 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA (M2)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,50000000	17,47	8,74
12543	SERVENTE	H	1,00000000	12,94	12,94
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>21,68</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEYDI	KG	3,00000000	9,16	27,48
10803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEYDI	KG	0,31000000	11,17	3,46
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>30,94</b>

<b>VALOR:</b>					<b>52,62</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>42,65</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>					<b>9,97</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>52,62</b>
<b>VALOR BDI (26,88%):</b>					<b>14,14</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26,88%):</b>					<b>14,14</b>

**10.1. C3870 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	M2	1,00000000	29,40	29,40
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>29,40</b>

<b>VALOR:</b>					<b>29,40</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>29,40</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>29,40</b>
<b>VALOR BDI (26,88%):</b>					<b>7,90</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26,88%):</b>					<b>7,90</b>


**10.2. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,20000000	14,23	17,08
12320	ENCANADOR	H	1,20000000	17,47	20,96
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>38,04</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<b>VALOR:</b>					<b>38,04</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>38,04</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>38,04</b>
<b>VALOR BDI (26,88%):</b>					<b>10,22</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26,88%):</b>					<b>10,22</b>

Solo Lojas S/A - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: 35.998.53.65/7 - E-mail: fido42@hotmail.com

*(Handwritten signatures and initials)*



**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
 CNPJ: 10.484.414/0001-30



11873	SOLDA 70	SEINFRA	KG	0,04000000		0,40
					TOTAL MATERIAL:	37,59
					VALOR:	75,57
					VALOR SEM ENCARGOS:	58,07
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	16,50
					VALOR COM ENCARGOS:	75,57
					VALOR BDI (26.88%):	20,31
					VALOR BDI PADRÃO (26.88%):	20,31

**10.3. C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)**

MAO DE OBRA	FUNTE	UNID	COCIFICANTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	14,23
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,47
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	19,22
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	14,23
TOTAL MAO DE OBRA:					65,15

MATERIAL	FUNTE	UNID	COCIFICANTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,22
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	16,13
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	11,03
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,32
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,50
TOTAL MATERIAL:					58,86

VALOR:	123,81
VALOR SEM ENCARGOS:	93,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):	29,97
VALOR COM ENCARGOS:	123,81
VALOR BDI (26.88%):	33,28
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):	33,28

**10.4. C1332 - ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m (M2)**

MAO DE OBRA	FUNTE	UNID	COCIFICANTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,70000000	24,18
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,00000000	17,47
TOTAL MAO DE OBRA:					41,65

MATERIAL	FUNTE	UNID	COCIFICANTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	12,10000000	4,51
TOTAL MATERIAL:					4,51

VALOR:	113,70
VALOR SEM ENCARGOS:	86,50
VALOR ENCARGOS (85.20%):	27,20
VALOR COM ENCARGOS:	113,70
VALOR BDI (26.88%):	30,56
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):	30,56

**10.5. C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)**

MAO DE OBRA	FUNTE	UNID	COCIFICANTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	17,47
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	12,84
TOTAL MAO DE OBRA:					30,31

MATERIAL	FUNTE	UNID	COCIFICANTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,28
TOTAL MATERIAL:					0,28

Endereço: Av. ... PaguePrest.com.br

*(Handwritten signatures and initials)*

18434	TELHA D... TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1,00000000	32,81	
				TOTAL MATERIAL:	32,81	
				VALOR:	32,81	
				VALOR SEM ENCARGOS:	32,81	
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	27,96	
				VALOR COM ENCARGOS:	48,05	
				VALOR BDI (26.88%):	12,92	
				VALOR BDI PADRÃO (26.88%):	12,92	



**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

**11.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)**

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	14,23	2,85
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	17,49	5,25
TOTAL MAO DE OBRA:						8,10
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	5,15	3,61
TOTAL MATERIAL:						3,83
VALOR:						11,93
VALOR SEM ENCARGOS:						9,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,73
VALOR COM ENCARGOS:						11,93
VALOR BDI (26.88%):						3,21
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):						3,21

**11.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)**



MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,23	4,98
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,49	7,00
TOTAL MAO DE OBRA:						11,98
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,84	1,42
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,37	2,44
TOTAL MATERIAL:						4,00
VALOR:						15,98
VALOR SEM ENCARGOS:						10,47
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,51
VALOR COM ENCARGOS:						15,98
VALOR BDI (26.88%):						4,30
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):						4,30

**11.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)**

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,23	4,98
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,49	7,00
TOTAL MAO DE OBRA:						11,98
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,52	0,63
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
TOTAL MATERIAL:						5,96

Silva, S. N. - CEP. 68.460-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: 85. 3493. 0112 - E-mail: fdb42@bolmail.com

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.



VALOR	17,54
VALOR SEM ENCARGOS:	
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,51
VALOR COM ENCARGOS:	
VALOR BDI (26.88%):	4,71
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):	4,71

**DANTAS & OLIVEIRA**  
 RUA C1206 - EMPASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)  
 EMPRESA DE CONSERVAÇÃO E CIMENTOS LTDA  
 RUA GUY DE LAUNAY, 100 - JAGUARIBARA - RJ

MATERIAL	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	14,23	4,27
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	17,48	6,12
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>10,39</b>	

MATERIAL	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,54	0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	7,47	3,36
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,63</b>	

<b>VALOR:</b>	<b>14,02</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>9,24</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>4,78</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>14,02</b>
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>	<b>3,77</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>	<b>3,77</b>

**11.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,23	4,98
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,48	7,00
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>11,98</b>	

MATERIAL	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,52	0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,03	3,36
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,68	1,26
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>5,34</b>	

<b>VALOR:</b>	<b>17,32</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>11,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>5,51</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>17,32</b>
<b>VALOR BDI (26.88%):</b>	<b>4,68</b>
<b>VALOR BDI PADRÃO (26.88%):</b>	<b>4,68</b>

**11.6. 100743 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05840000	17,43	1,02
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,19450000	23,66	4,60
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>5,62</b>	


MATERIAL	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
96309	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - CHP DIURNO. AF 05/2017	SINAPI	CHP	0,01850000	1,22	0,02
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	19,22	1,22

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>6,48</b>
----------------------------	-------------

*(Handwritten marks and signatures)*



VALOR ENCARGOS (83.87%)	5,38
VALOR COM ENCARGOS:	1,94
VALOR BDI (26.88%)	1,84
VALOR BDI PADRÃO (26.88%)	1,84




12.1. C34 DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,07500000	H	0,07500000	12,94	0,97
TOTAL MAO DE OBRA:				0,97
VALOR:				0,97
VALOR SEM ENCARGOS:				0,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):				0,45
VALOR COM ENCARGOS:				0,97
VALOR BDI (26.88%):				0,26
VALOR BDI PADRÃO (26.88%):				0,26

**DANTAS & OLIVEIRA**  
 EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30


  
**FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA**  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 260.229.073-49  
 CRA/CE - 10148  
 ID: 99002096403

  
**Benedito Gomes de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 2.452/D  
 Visto nº 5.617/MT



## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBJETO:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE.	<b>DATA:</b> 10/03/2021
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, JAGUARETAMA - CEARÁ.	<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>
<b>EMPRESA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE.	<b>SINAPI:</b> 2020/12 COM DESONERAÇÃO
<b>PREÇO:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021022201-SEIN.	<b>SEINFRA:</b> 026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>VALIDADE:</b>	NÃO INFERIOR A 60 (sessenta) DIAS.	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:</b>
<b>DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.</b>		




**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO  
 CNPJ: 10.684.414/0001-00

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>5,36</b>
	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>


**BDI = 26,88%**  
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

  
**FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA**  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 260.229.073-49  
 CRA/CE - 10148  
 ID: 99002096403

  
**Benedito Gomes de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 2.452/D  
 Visto nº 5.817/MT



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



**DANTAS & OLIVEIRA**  
EMPRESA DE CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS  
CNPJ: 10.684.414/0001-00

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE.
LOCAL:	RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, JAGUARETAMA - CEARÁ.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE.
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021022201-SEIN.
	NÃO INFERIOR A 60 (sessenta) DIAS.
	DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA:	10/03/2021		
FORMA DE PAGAMENTO:	MENSAL		
SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SEINFPA	026.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>18,48</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%


*Handwritten initials and signature*

A + B + C + D

Sítio Lajes S/N - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 9.9953-6967 - E-mail: fido42@hotmail.com



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



**DANTAS & OLIVEIRA**  
 ENGENHEIRO CIVIL E CONSULTOR EM ENGENHARIA  
 CNPJ: 10.684.414/0001-00

<b>OBJETO:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE.	<b>DATA:</b> 10/03/2021	<b>REDAÇÃO:</b> 28.856
<b>LOCAL:</b>	RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, JAGUARETAMA - CEARÁ.	<b>FONTE:</b>	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE.	<b>SENAPI:</b>	2020/12 COM DESC. 85,20% 47,76% 01/2021
<b>PROPOSTA:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 2021022201-SEIN.	<b>SEINFPA:</b>	026.1 COM DESC. 85,20% 48,69% 2/2018
<b>PREÇO:</b>	NÃO INFERIOR A 60 (sessenta) DIAS.	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>	
<b>OBJETO:</b>	DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
<b>TOTAL</b>		<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
<b>TOTAL</b>		<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
<b>TOTAL</b>		<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

Horista = 85,20%  
 Mensalista = 48,69%

**A + B + C + D**

**FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA**  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 280.229.073-49  
 CRA/CE - 10148  
 ID: 99002098403

*Benedito Gomes de Sousa*  
**Benedito Gomes de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 2.452/B  
 Visto nº 5.817/MT