




CONSTRUÇÕES • LOCAÇÕES • EVENTOS

CNPJ: 05.930.208/0001-23

+55 88 3568.0043 - cmn.cle@hotmail.com

Av. Bezerra de Menezes, 144 - Centro - Jaguaribara/CE



PROPOSTA DE PREÇOS

Jaguaribara/CE, 20 de Agosto de 2021

Ao Município de Jaguaribara-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021072901-SEIN

Prezados Senhores

Pela presente submetemos à apreciação de V.S. a nossa proposta para contratação de empresa especializada para **REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E CICLOFAIXAS EM DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO**, junto Sr. Secretária de Infraestrutura Urbanismo e Serviços Públicos de Jaguaribara, pelo valor de R\$ 754.755,39 (Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco reais e Trinta e Nove centavos), conforme planilha orçamentária anexa.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
1	CANTEIROS CENTRAIS	R\$ 556.394,67
2	CICLOVIA	R\$ 198.360,72
VALOR TOTAL		R\$ 754.755,39

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco de Sousa Maia Neto, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 99010030599, expedida pelo SSP/CE e inscrito no CPF sob o Nº 878.901.943-15, representante legal dessa empresa.

Informamos que o nosso BDI é de 26,85 (vinte e seis e oitenta e cinco por cento)

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.

Proponente: CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI ME

CNPJ Nº: 05.930.208/0001-23

Endereço: Av. Bezerra de Meneses, 144, Centro, Jaguaribara/CE


CGF Nº Isento


Inscrição Municipal: 72015

Telefone: (88) 3568-0043

E-mail: cmn.cle@hotmail.com

Banco do Brasil - Agência nº 3515-7 - Conta Corrente nº 24.351-7


FRANCISCO DE SOUSA MAIA NETO
ADMINISTRADOR
RG: 99010030599 SSP CE
CPF 878.901.943-15


Osmanir de Mendonça Jr.
Eng. Civil - CREA - CE: 49409
RN: 061095914-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E CICLOFAIXAS EM DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE	DATA:	23/08/2021
DESCRIÇÃO:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E CICLOFAIXAS EM DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE	BDI:	26,85%
LOCAL:	DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE	SEINFRA	027,1 COM DEBONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SINAPI	2021,04 COM DEBONERAÇÃO 83,88% 47,76% 09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR BDI	VALOR TOTAL BDI
1		CANTEIRO CENTRAIS						556.394,67
1.1		SERVIÇOS PRELIMINAR						757,08
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,00	149,21	189,27	757,08
1.2		CANTEIROS CENTRAIS						382.425,79
1.2.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	170,17	241,48	306,32	52.126,47
1.2.2	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	1.353,25	30,37	38,52	52.127,19
1.2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	1.353,25	23,71	30,08	40.705,76
1.2.4	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	8.508,29	22,00	27,91	237.466,37
1.3		ACABAMENTO						29.336,62
1.3.1	C3546	MUTIRÃO MISTO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL TRAÇO 1:4 P/PAREDE	SEINFRA	M2	1.701,66	13,59	17,24	29.336,62
1.4		PINTURA						143.875,18
1.4.1	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	8.508,29	13,33	16,91	143.875,18
2		CICLOVIA						198.360,72
2.1		PAVIMENTAÇÃO						120.878,77
2.1.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	4.331,02	22,00	27,91	120.878,77
2.2		PINTURA						77.481,95
2.2.1	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	4.331,02	14,10	17,89	77.481,95
							VALOR BDI TOTAL:	159.308,87
							VALOR ORÇAMENTO:	384.946,52
							VALOR TOTAL:	544.255,39

Seitocentas e Cinquenta e Quatro Mil Seitocentos e Cinquenta e Cinco reais e Trinta e Nove centavos

CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
E EVENTOS PIRELI - ME
FRANCISCO DE SOUSA MAIA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 078.901.943-15

Osmanir E. de Mendonça Jr.
Eng. Civil - CREA - CE - 49409
RN: 061095914-0





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E CICLOFAIXAS EM DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE	DATA: 23/08/2021	BDI: 26,85%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E CICLOFAIXAS EM DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,89% 47,70% 06/2021	SINAPI 2021/04 COM DESONERAÇÃO 83,89% 47,70% 06/2021
LOCAL:	DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA		

1.1.1. C1997 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,00000000	15,3200
TOTAL MAO DE OBRA:					30,6400
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,0600
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,6200
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4200
11725	PREÇO 15K15 (L1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3100
TOTAL MATERIAL:					118,5677
VALOR:					149,21

1.2.1. C3529 - MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUINIDOS (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,4600
TOTAL MAO DE OBRA:					102,3000
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	65,0700
TOTAL MATERIAL:					74,8305
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3553	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,30000000	214,5000
TOTAL SERVIÇO:					64,3500
VALOR:					241,48

1.2.2. C0981 - ATENRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,70000000	15,3200
TOTAL MAO DE OBRA:					26,0440
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,10000000	3,9300
TOTAL SERVIÇO:					4,3250
VALOR:					30,37

1.2.3. C2581 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	128,0000
TOTAL EQUIPAMENTO:					23,7056
VALOR:					23,71

1.2.4. 96243 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADNERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,05630000	282,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	18,34
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	14,55
TOTAL SERVIÇO:					22,00
VALOR:					22,00

1.3.1. C3546 - MUTIRÃO MISTO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL TRAÇO 1:4 P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,4600
TOTAL MAO DE OBRA:					12,2760




CONSTRUÇÕES • LOCAÇÕES • EVENTOS

CNPJ: 06.980.208/0001-23

+55 88 3568.0043 • cmn.cle@hotmail.com

Av. Bezerra de Menezes, 144 - Centro - Jaguaribara/CE



TOTAL MAO DE OBRA:						12,2760
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	66,4900	0,4056
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,84000000	1,0800	0,9072
TOTAL MATERIAL:						1,3128
VALOR:						13,59

L.A.L. 74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS (M2)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,17000000	17,32	2,94
TOTAL MATERIAL:						2,94
SERVIÇO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	19,33	6,76
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	14,55	3,63
TOTAL SERVIÇO:						10,39
VALOR:						13,33

L.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)						
SERVIÇO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,05650000	282,40	15,95
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	18,34	4,98
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	14,55	1,07
TOTAL SERVIÇO:						22,00
VALOR:						22,00

2.2.1. C3219 - FADIA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA (M2)						
EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	36,1700	0,0000
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00714286	91,7000	0,6550
10638	MÁQUINA P/PINT. FADAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	69,1200	0,0987
10752	MÁQUINA P/PINT. FADAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	150,1500	0,8580
10673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	21,5800	0,0308
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	74,6000	0,4263
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0688
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,05714286	15,3200	0,8754
12567	TECNICO PRE MARCADOR	SEINFRA	H	0,00714286	27,2300	0,1945
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0699
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	5,6200	3,0910
12541	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'ÁGUA	SEINFRA	L	0,50000000	15,7500	7,8750
TOTAL MATERIAL:						10,9660
VALOR:						14,10

CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
E EVENTOS - ME
FRANCISCO DE LOUISA MAIA NEZO
ADMINISTRADOR
CPF: 874.901.843-15

Osmanir S. de Mendonça Jr.
Eng. Civil - CREA - CE - 49409
RN: 061095914-0


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E CICLOFAIXAS EM DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE	DATA : 23/08/2021	BDI : 26,85%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E CICLOFAIXAS EM DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 08/2021
LOCAL:	DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE	BINAPI 2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	CANTEIRO CENTRAIS	556.894,67	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00% %'
			111.278,99	111.278,99	111.278,99	111.278,99	111.278,99	556.894,67
2	CICLOVIA	198.960,72		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00% %'
				39.672,14	39.672,14	59.508,22	59.508,22	198.960,72
		754.755,39	111.278,99	150.951,07	150.951,07	170.787,15	170.787,17	754.755,39
			111.278,99	262.250,00	418.181,07	583.968,22	754.755,39	754.755,39




CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS FIRELI - ME
 FRANCISCO DE SOUSA MATA NETO
 ADMINISTRADOR
 CPF: 078.907.923-15

Osmani C. de Mendonça Jr.
 Eng. Civil - CREA - CE: 49409
 RN: 061095914-0

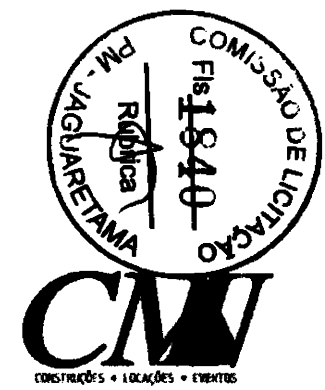




CONSTRUÇÕES • LOCAÇÕES • EVENTOS

CNPJ: 05.930.208/0001-23

+55 88 3568.0043 • cmn.cle@hotmail.com

Av. Bezerra de Menezes, 144 - Centro - Jaguaribara/CE



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E CICLOFAXAS EM DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE	DATA: 23/08/2021	BDI: 26,85%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E CICLOFAXAS EM DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 63,89% 47,76% 09/2021	SINAPI 2021M4 COM DESONERAÇÃO 63,89% 47,76% 05/2021
LOCAL:	DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA		

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S+G	Garantia/Seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

Impostos		
I	Impostos	0,65
	PIS	3,00
	COFINS	3,00
	ISS	4,50
	CPRB	
	TOTAL	11,15

BDI = 26,85%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

CMV CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
E EVENTOS EIRELI - ME
FRANCISCO DE SOUSA MAIA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 875.961.943-15

Osmanir de Mendonça Jr.
Eng. Civil - CREA - CE: 49409
RN: 061095914-0



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E CICLOFAIXAS EM DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE	DATA: 23/08/2021	BDI: 26,85%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E CICLOFAIXAS EM DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 08/2021	SNAPI 2021/04 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 08/2021
LOCAL:	DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,30%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA		

COO	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridas	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

CMV CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME
FRANCISCO DE ASSIS MORA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 978.901.843-11

Osmanir C. de Mendonça Jr.
Eng. Civil - CREA - CE 49409
RN: 061095914-0